


KSK - Datenblatt

Technische Daten


Modell	Nenn Drehmoment [Nm]	Versatz			Max. Drehzahl [min ⁻¹]	Statische Torsionssteifigkeit [Nm/rad]	Trägheitsmoment [kg·m ²]	Masse [kg]
		Parallel [mm]	Winkel [°]	Axial [mm]				
KSK 2 AA	1,5	0,5	0,5	0,2	3000	33	0,028 × 10 ⁻⁶	0,014
KSK 3 AA	3	0,5	0,5	0,3	3000	18	0,079 × 10 ⁻⁶	0,025
KSK 4 AA	7	0,5	0,5	0,3	3000	91	0,184 × 10 ⁻⁶	0,04
KSK 2 BB	1,5	0,5	0,5	0,2	3000	33	0,028 × 10 ⁻⁶	0,014
KSK 3 BB	3	0,5	0,5	0,3	3000	18	0,079 × 10 ⁻⁶	0,025
KSK 4 BB	7	0,5	0,5	0,3	3000	91	0,184 × 10 ⁻⁶	0,04
KSK 2 BC	1,5	0,5	0,5	0,2	3000	33	0,028 × 10 ⁻⁶	0,014
KSK 3 BC	3	0,5	0,5	0,3	3000	18	0,079 × 10 ⁻⁶	0,025
KSK 4 BC	7	0,5	0,5	0,3	3000	91	0,184 × 10 ⁻⁶	0,04

Abmessungen


KSK-AA

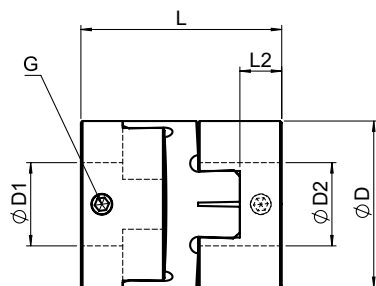

KSK-BB

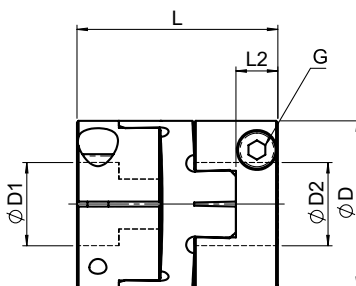

KSK-BC

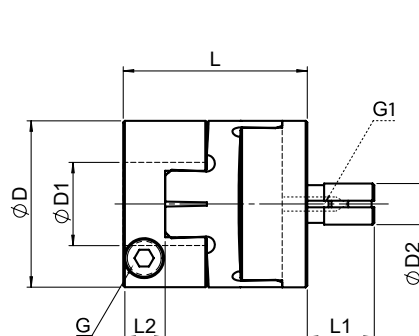

Modell	D1 Min.	D1 Max.	D2 Min.	D2 Max.	D	L	L1	L2	G	G1	Einheit [mm]
											Anzugsdrehmoment der Schrauben G [Nm]
KSK 2 AA	3	10	3	10	20	24	–	5	4-M3	–	0,3
KSK 3 AA	3	14	3	14	25	27,5	–	6	4-M3	–	0,3
KSK 4 AA	3	16	3	16	30	27	–	6	4-M3	–	0,3
KSK 2 BB	3	8	3	8	20	24	–	5	2-M2,5	–	0,2
KSK 3 BB	3	10	3	10	25	27,5	–	6	2-M3	–	0,3
KSK 4 BB	3	14	3	14	30	27	–	6	2-M3	–	0,3
KSK 2 BC	3	8	5	10	20	22	8	5	1-M2,5	1-M4	0,2
KSK 3 BC	3	10	6	14	25	25,5	8	6	1-M3	1-M4	0,3
KSK 4 BC	3	14	8	14	30	24	8	6	1-M3	1-M4	0,3

So können Sie
bestellen

KSK 2 AA 9H7/9H7

Größe ————
Typ ————
AA: Stellschraube
BB: Klemmnabe
BC: Spreiznabe
Bohrungsdurchmesser
d1/d2 ————
Material: Nabe Aluminium, Zwischenelement Polyoxymethylene (POM)