


BXR-LES Sicherheitsbremse – Datenblatt

Modelluntertitel


Technische Daten

Modell	Größe	Statisches Übertragungs- moment Ts [Nm]	Spule [bei 20 °C]								Schutz- klasse	Anschluss- kabel Größe	Max. Drehzahl [min ⁻¹]	Trägheits- moment rotierende Komponente J [kg·m ²]	Backlash [°]	Masse [kg]
			Übererregter Ausgangsleistung				Normale Erregerleistung									
			Span- nung [V]	Watt- leistung [W]	Strom- stärke [A]	Wider- stand [Ω]	Span- nung [V]	Watt- leistung [W]	Strom- stärke [A]	Wider- stand [Ω]						
BXR-015-20LES	015	0,06	24	16,5	0,686	35	7	1,4	0,2	35	F	AWG28	6000	1,20 × 10 ⁻⁷	1,4	0,03
BXR-020-20LES	020	0,14	24	16,5	0,686	35	7	1,4	0,2	35	F	AWG28	6000	2,90 × 10 ⁻⁷	1,1	0,04
BXR-025-20LES	025	0,32	24	16,5	0,686	35	7	1,4	0,2	35	F	AWG28	6000	7,10 × 10 ⁻⁷	1,1	0,07
BXR-035-20LES	035	0,62	24	20,4	0,851	28,2	7	1,74	0,248	28,2	F	AWG28	6000	2,19 × 10 ⁻⁶	0,8	0,1
BXR-040-20LES	040	1,32	24	20,4	0,851	28,2	7	1,74	0,248	28,2	F	AWG28	6000	4,26 × 10 ⁻⁶	0,8	0,16
BXR-050-20LES	050	3,2	24	20,4	0,851	28,2	7	1,74	0,248	28,2	F	AWG28	6000	9,38 × 10 ⁻⁶	0,6	0,31

Abmessungen

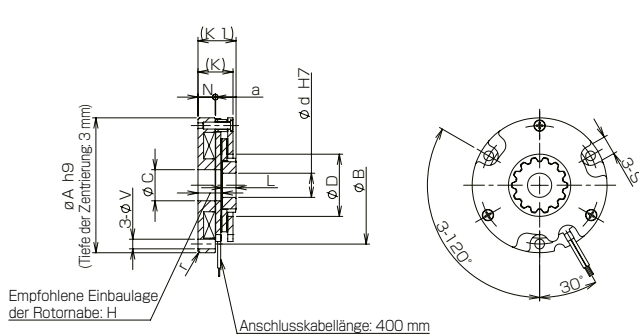

Größe 015, 020, 025

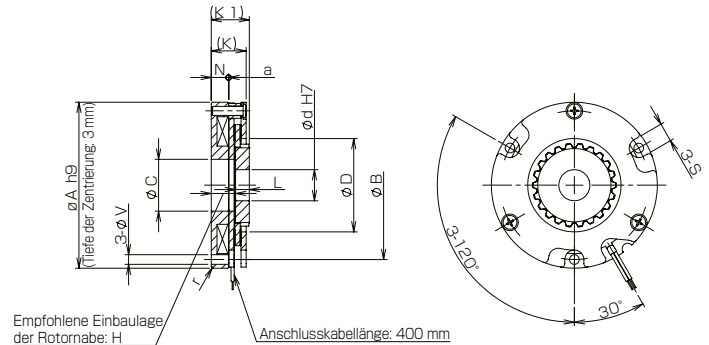

Größe 035, 040, 050

Modell	Größe	Abmessungen der Radialrichtung								Abmessungen der Axialrichtung				Abmessungen der Rotornabe			Einheit [mm]
		A	r	B	C	S	D	V	H	K	K1	N	a	L	d Standard	d max	
BXR-015-20LES	015	26	R0,5	22	7	4,3	14	2,3	7,0 ~ 7,4	10,1	11,4	5	0,1	4	5	6	
BXR-020-20LES	020	32	R0,5	28	9	4,3	17	2,3	7,0 ~ 7,4	10,1	11,4	5	0,1	4	7	8	
BXR-025-20LES	025	39	R0,5	34	9	5,5	18	2,8	7,0 ~ 7,4	10,1	11,4	5	0,1	4	7	8	
BXR-035-20LES	035	48	R0,5	43	15	5,5	27	2,8	7,0 ~ 7,4	10,1	11,4	5	0,1	4	9	14	
BXR-040-20LES	040	56	R0,5	51	15	5,5	28	2,8	8,0 ~ 8,4	11,1	12,4	5,5	0,1	4	11	14	
BXR-050-20LES	050	71	R0,5	65	22	6,5	37	3,3	10,2 ~ 10,6	13,3	14,6	6,9	0,1	4	15	20	

So können Sie bestellen

Bremsen

BXR-015-10LES-006-24V

Größe

Controller

Spannung

Nominales statisches Übertragungsmoment
(dreistellige Nummer in der Tabelle „Technische Daten“)

Nabe

BXR-015-10LES-5-Nabe

Größe

Controller

Bohrungsdurchmesser
(Abmessungssymbol: d)