


U - Datenblatt

Technische Daten

Modell		UB-160						UC-210			UC-260						
Verwendeter Riemen		A Riemen x 1			B Riemen x 1			B Riemen x 1			B Riemen x 1			C Riemen x 1			
Verhältnis Drehzahlwechsel		1 : 5			1 : 3			1 : 6			1 : 6			1 : 3			
Übertragungsleistung [kW]		0.4 ~ 0.75						0.75			1.5 ~ 2.2						
Drehzahl Antriebswelle		Max.	Mttl.	Min.	Max.	Mttl.	Min.	Max.	Mttl.	Min.	Max.	Mttl.	Min.	Max.	Mttl.	Min.	
Übertragungsleistung [kW]	Außendurchmesser Motorriemenscheibe [Zoll]	3 1/2	0,45	0,67	0,2	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,3	0,52	0,52	0,45			
		4	0,52	0,9	0,26	0,67	0,67	0,52	0,67	0,67	0,33	0,67	0,67	0,48			
		4 1/2	0,6	1,12	0,3	0,9	1,05	0,56	0,82	1,05	0,37	1,05	1,05	0,56			
		5	0,67	1,27	0,33	0,97	1,42	0,6	0,9	1,42	0,41	1,27	1,42	0,63	1,35	1,35	1,35
		5 1/2	0,75	1,37	0,37	1,05	1,57	0,63	0,97	1,8	0,45	1,42	1,8	0,71			
		6	0,85	1,42	0,37	1,2	1,65	0,67	1,05	2,25	0,52	1,5	2,25	0,75	2,25	3,0	1,35
		6 1/2							1,2	2,4	0,6	1,6	2,62	0,82			
		7							1,35	2,47	0,67	1,8	3,0	0,9	2,4	3,37	1,42
8													2,55	4,5	1,5		
Masse [kg]		14			14			20			34			34			

Abmessungen

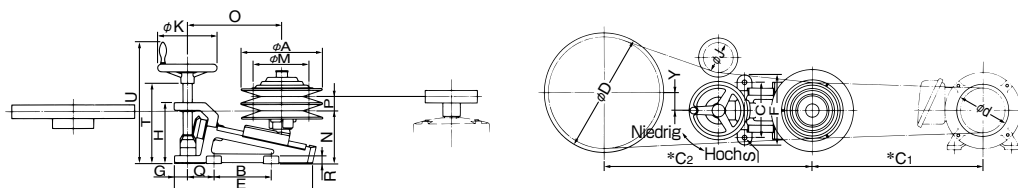

Modell	A	B	C	E	F	G	H	J	K	N	P	Q	R	S	T	U	M	O	Anzahl der Griffumdrehungen	Bewegungs-distanz
UB-160	170	120	115	295	145	30	125	70	125	108	29	56	15	11,5	175	270	116 127	190	24 17	75 53
UC-210	212	140	150	350	180	30	140	70	140	118	37	85	16	11,5	202	298	142	225	30	92
UC-260	260	160	160	415	200	30	157	70	160	154	43	107	17	14	246	363	174 188	250	37 29	116 82

• M: Mittlerer Wirkdurchmesser

So können Sie bestellen

